



<b>Łańcuchy tulejkowe / spinki</b>	<b>ISO 9001</b>	Materiał
		<b>patrz niżej</b>

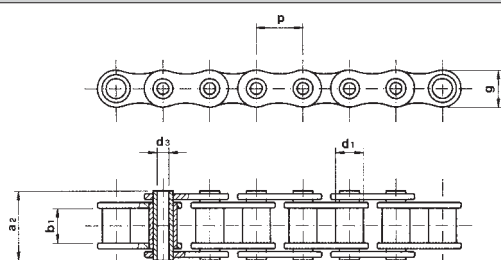

Typ A - Łańcuchy tulejkowe

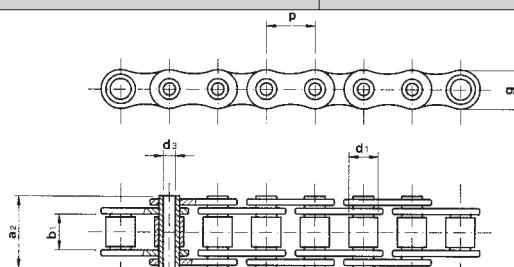

Typ B - Łańcuchy tulejkowe

**Jednorzędowe łańcuchy - stal ulepszona**

Kod	ISO	Oznaczenie podziałka x szer. wew.	Podział. p	Szer. wew. b1	Ø Wałek d1	Ø Bolec d3	a2 max.	g max.	Siła przy zrywaniu F <sub>B</sub> [kN]	kg/m	Typ
F 01990	08B-1	1/2" x 5/16"	12.7	7.75	8.51	4.50	17.0	11.6	9.4	0.59	A
F 03158	10B-1	5/8" x 3/8"	15.875	9.65	10.16	5.13	19.6	14.5	12.8	0.73	A
F 03160	12B-1	3/4" x 7/16"	19.05	11.68	12.07	5.85	22.7	15.9	12.8	0.90	A
F 03161	08B-1	1/2" x 5/16"	12.7	7.75	8.51	4.50	17.0	11.6	10.8	0.59	B
F 03162	10B-1	5/8" x 3/8"	15.875	9.65	10.16	5.13	19.5	14.5	14.7	0.77	B
F 01473	12B-1	3/4" x 7/16"	19.05	11.68	12.07	5.85	22.7	15.9	16.7	1.02	B
F 03164	16B-1	1" x 17.02 mm	25.4	17.02	15.88	8.33	36.1	21.0	32.8	2.25	B

**Jednorzędowe łańcuchy - nierdzewne**

Kod	ISO	Oznaczenie podziałka x szer.wew.	Podział. p	Szer. wew. b1	Ø Wałek d1	Ø Bolec d3	a2 max.	g max.	Siła przy zrywaniu F <sub>B</sub> [kN]	kg/m	Typ
F 02082	08B-1	1/2" x 5/16"	12.7	7.75	8.51	4.4	17.0	11.7	10	0.60	B
F 03166	10B-1	5/8" x 3/8"	15.875	9.65	10.16	5.1	19.6	14.0	13	0.83	B
F 03167	12B-1	3/4" x 7/16"	19.05	11.68	12.07	5.7	22.7	18.0	16	1.05	B
F 03168	16B-1	1" x 17.02 mm	25.4	17.02	15.88	8.1	36.1	21	33	2.30	B

**Spinka jednorzędowa - stalowa**

Kod	Typ	ISO	Oznaczenie
F 01991	A	08B-1	1/2" x 5/16"
F 03169	A	10B-1	5/8" x 3/8"
F 03170	A	12B-1	3/4" x 7/16"
F 03171	B	08B-1	1/2" x 5/16"
F 03172	B	10B-1	5/8" x 3/8"
F 01475	B	12B-1	3/4" x 7/16"
F 03174	B	16B-1	1" x 17.02 mm

**Spinka jednorzędowa - nierdzewna**


Kod	Typ	ISO	Oznaczenie
F 02083	B	08B-1	1/2" x 5/16"
F 03175	B	10B-1	5/8" x 3/8"
F 03176	B	12B-1	3/4" x 7/16"
F 03177	B	16B-1	1" x 17.02 mm

Rozmiary w mm.

**UWAGA:**


Łańcuchy dostarczane są w 5-cio metrowych rolkach.

<b>Łańcuchy rolkowe z zabierakami</b>	<b>Materiał</b>
	<b>Stal ulepszona</b>

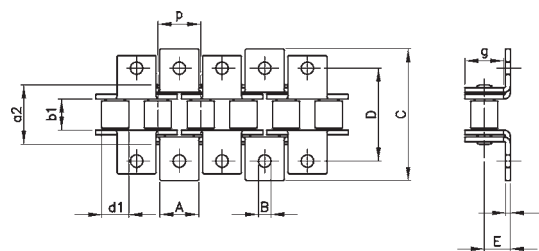


### K1/01 z zabierakiem obustronnym wąskim na każdym wew. izew. ogniwie

Kod łańcucha	Kod spinki	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04745	F 04746	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	8.0	3.5	27.0	19.0	1.03	9.1	0.61
F 04747	F 04748	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	9.5	4.3	37.2	28.2	1.40	18.2	1.01
F 04674	F 04675	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	14.1	5.2	47.6	31.8	1.63	22.7	1.32
F 04749	F 04750	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	15.8	5.6	51.6	35.0	1.80	29.5	1.66
F 04751	F 04752	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	19.0	6.8	74.8	50.8	3.00	58.0	4.27

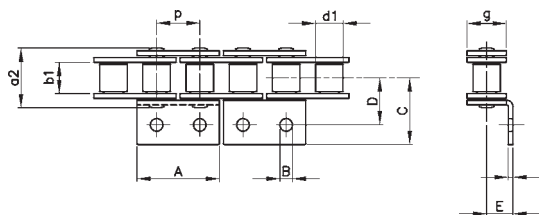

### A2/02 z zabierakiem jednostronnym szerokim na każdymzew. ogniwie

Kod łańcucha	Kod spinki	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04360	F 04361	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	17.6	3.5	13.5	9.5	1.03	9.1	0.51
F 03880	F 03881	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	23.2	4.3	18.6	14.1	1.40	18.2	0.85
F 04770	F 03650	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	29.3	5.2	23.8	15.9	1.63	22.7	1.13
F 04454	F 04424	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	33.0	5.6	30.5	17.5	1.80	29.5	1.45
F 04771	F 04772	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	46.0	6.8	39.1	25.4	3.00	58.0	3.48

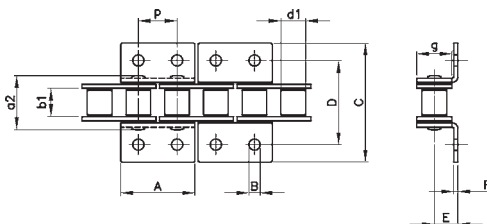

### K2/02 z zabierakiem obustronnym szerokim na każdymzew. ogniwie

Kod łańcucha	Kod spinki	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04773	F 04774	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	17.6	3.5	27.0	19.0	1.03	9.1	0.61
F 04179	F 03108	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	23.2	4.3	37.2	28.2	1.40	18.2	1.01
F 04253	F 04254	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	29.3	5.2	47.6	31.8	1.63	22.7	1.32
F 04377	F 03856	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	33.0	5.6	61.0	35.0	1.80	29.5	1.66
F 04265	F 04266	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	46.0	6.8	78.2	50.8	3.00	58.0	4.27

Rozmiary w mm.


**UWAGA:**

Łańcuchy dostarczamy tylko w 5-cio metrowych rolkach. Na zapytanie dostarczamy łańcuchy z różnymi zabierakami. Podziałka (p), wew. szer. (b<sub>1</sub>) średnica wałka (d<sub>1</sub>) - patrz strona E 2 dla ISO.

# Łańcuchy rolkowe z zabierakami


Materiał

Stal ulepszona

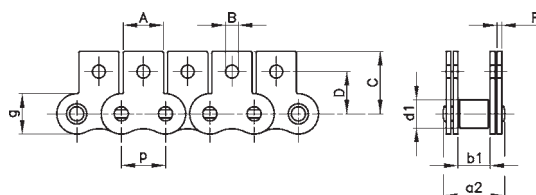


## MK1/01 z zabierakiem obustronnym wąskim, prostym na każdym wew. i zew. ogniwie

Kod łańcucha	Kod spinki	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04717	F 04718	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	8.0	3.2	13.5	9.5	1.03	9.1	0.61
F 04719	F 04727	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	9.5	4.3	18.4	14.1	1.40	18.2	1.01
F 04728	F 02729	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	14.1	5.2	24.7	15.9	1.63	22.7	1.32
F 04730	F 04731	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	15.8	5.6	26.6	17.9	1.80	29.5	1.66
F 04732	F 04733	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	19.0	6.8	35.0	26.0	3.00	58.0	4.27

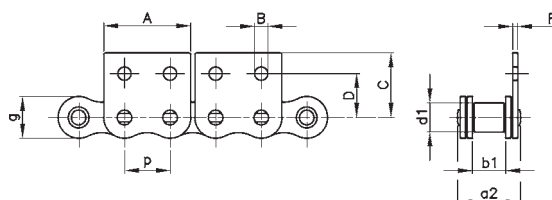

## M2/02 z zabierakiem jednostronnym szerokim, prostym na każdym zew. ogniwie

Kod łańcucha	Kod spinki	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04753	F 04754	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	17.6	3.2	13.5	9.5	1.03	9.1	0.51
F 04755	F 04756	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	23.2	4.3	18.4	14.1	1.40	18.2	0.85
F 04757	F 04758	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	29.3	5.2	24.7	15.9	1.63	22.7	1.13
F 04759	F 04760	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	33.0	5.6	31.3	17.9	1.80	29.5	1.45
F 04761	F 04762	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	45.9	6.8	36.6	26.0	3.00	58.0	3.48

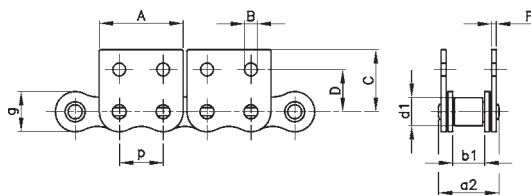

## MK2/02 z zabierakiem obustronnym szerokim, prostym na każdym zew. ogniwie

Kod łańcucha	Kod spinki	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04763	F 04764	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	17.6	3.2	13.5	9.5	1.03	9.1	0.61
F 04765	F 04766	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	23.2	4.3	18.4	14.1	1.40	18.2	1.01
F 02793	F 02794	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	29.3	5.2	24.7	15.9	1.63	22.7	1.32
F 04767	F 04768	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	33.0	5.6	31.3	17.9	1.80	29.5	1.66
F 04769	F 03948	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	45.9	6.8	36.6	26.0	3.00	58.0	4.27

Rozmiary w mm.


### UWAGA:

Łańcuchy dostarczamy tylko w 5-cio metrowych rolkach. Na zapytanie dostarczamy łańcuchy z różnymi zabierakami. Podziałka (p), wew. szer. (b<sub>1</sub>) średnica wałka (d<sub>1</sub>) - patrz strona E 2 dla ISO.

# Łańcuchy rolkowe z zabierakami


Materiał

Stal ulepszona

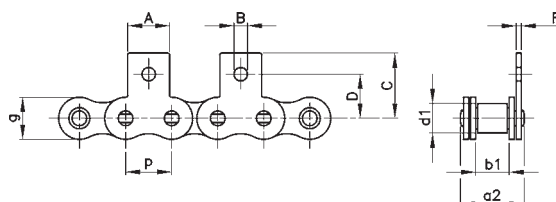


## M1/02 z zabierakiem jednostronnym wąskim, prostym na każdym zew. ogniwie

Kod łańcucha	Kod spinki	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04683	F 04090	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	8.0	3.5	13.5	9.5	1.03	9.1	0.46
F 04247	F 04248	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	9.5	4.3	18.4	14.1	1.40	18.2	0.77
F 04684	F 04685	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	14.1	5.2	24.7	15.9	1.63	22.7	1.04
F 04686	F 04687	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	15.8	5.6	26.6	17.9	1.80	29.5	1.35
F 04688	F 04689	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	19.0	6.8	35.0	26.0	3.00	58.0	3.09

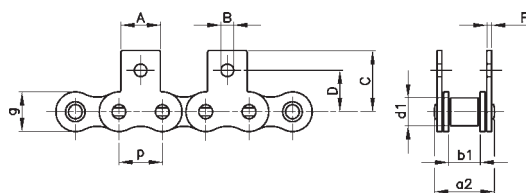

## MK1/02 z zabierakiem obustronnym wąskim, prostym na każdym zew. ogniwie

Kod łańcucha	Kod spinka	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04690	F 04273	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	8.0	3.5	13.5	9.5	1.03	9.1	0.51
F 03938	F 03939	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	9.5	4.3	18.4	14.1	1.40	18.2	0.85
F 04691	F 04692	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	14.1	5.2	24.7	15.9	1.63	22.7	1.13
F 04693	F 04694	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	15.8	5.6	26.6	17.9	1.80	29.5	1.45
F 04695	F 04696	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	19.0	6.8	35.0	26.0	3.00	58.0	3.48

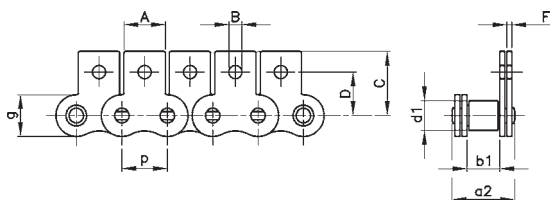

## M1/01 z zabierakiem jednostronnym wąskim, prostym na każdym wew. i zew. ogniwie

Kod łańcucha	Kod spinki	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04699	F 04707	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	8.0	3.5	13.5	9.5	1.03	9.1	0.51
F 04708	F 04709	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	9.5	4.3	18.4	14.1	1.40	18.2	0.85
F 04710	F 04711	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	14.1	5.2	24.7	15.9	1.63	22.7	1.13
F 04712	F 04714	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	15.8	5.6	26.6	17.9	1.80	29.5	1.45
F 04715	F 04716	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	19.0	6.8	35.0	26.0	3.00	58.0	3.48

Rozmiary w mm.


### UWAGA:

Łańcuchy dostarczamy tylko w 5-cio metrowych rolkach. Na zapytanie dostarczamy łańcuchy z różnymi zabierakami. Podziałka (p), wew. szer. (b<sub>1</sub>) średnica wałka (d<sub>1</sub>) - patrz strona E 2 dla ISO.

# Łańcuchy rolkowe z zabierakami


Materiał

Stal ulepszona

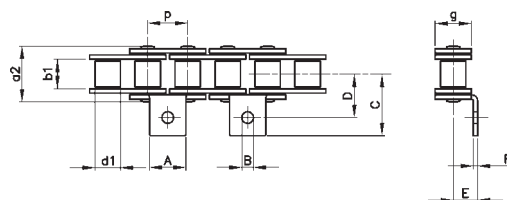


## A1/02 z zabierakiem jednostronnym wąskim zagiętym na każdymzew. ogniwie

Kod łańcucha	Kod spinka	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04499	F 04500	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	8.0	3.5	13.5	9.5	1.03	9.1	0.46
F 04402	F 03898	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	9.5	4.3	18.6	14.1	1.40	18.2	0.77
F 04509	F 03899	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	14.1	5.2	23.8	15.9	1.63	22.7	1.04
F 04449	F 04450	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	15.8	5.6	25.8	17.5	1.80	29.5	1.35
F 04734	F 04735	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	19.0	6.8	37.4	25.4	3.00	58.0	3.09

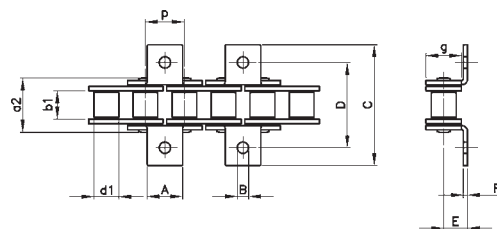

## K1/02 z zabierakiem obustronnym wąskim zagiętym na każdymzew. ogniwie

Kod łańcucha	Kod spinki	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04736	F 03924	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	8.0	3.5	27.0	19.0	1.03	9.1	0.51
F 03952	F 03953	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	9.5	4.3	37.2	28.2	1.40	18.2	0.85
F 04096	F 04097	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	14.1	5.2	47.6	31.8	1.63	22.7	1.13
F 04394	F 04737	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	15.8	5.6	51.6	35.0	1.80	29.5	1.45
F 04738	F 04739	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	19.0	6.8	74.8	50.8	3.00	58.0	3.48

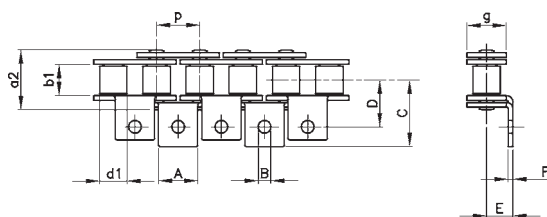

## A1/01 z zabierakiem jednostronnym wąskim zagiętym na każdym wew. izew. ogniwie


Kod łańcucha	Kod spinki	ISO	Podziałka x szer. wew.	a2	g	A max.	B max.	C	D	F	F <sub>B</sub> min. [kN]	kg/m
F 04211	F 04212	06 B-1	3/8" x 7/32"	13.5	8.26	8.0	3.5	13.5	9.5	1.03	9.1	0.51
F 04481	F 04482	08 B-1	1/2" x 5/16"	17.0	11.81	9.5	4.3	18.6	14.1	1.40	18.2	0.85
F 04740	F 04741	10 B-1	5/8" x 3/8"	19.6	14.73	14.1	5.2	23.8	15.9	1.63	22.7	1.13
F 04635	F 04742	12 B-1	3/4" x 7/16"	22.7	16.13	15.8	5.6	25.8	17.5	1.80	29.5	1.45
F 04743	F 04744	16 B-1	1" x 17.02 mm	36.1	21.08	19.0	6.8	37.4	25.4	3.00	58.0	3.48

Rozmiary w mm.


### UWAGA:

Łańcuchy dostarczamy tylko w 5-cio metrowych rolkach. Na zapytanie dostarczamy łańcuchy z różnymi zabierakami. Podziałka (p), wew. szer. (b<sub>1</sub>) średnica wałka (d<sub>1</sub>) - patrz strona E 2 dla ISO.

<b>Łańcuchy rolkowe z jednostronnie przedłużonymi sworzniami</b>	Materiał
	<b>Stal ulepszona</b>

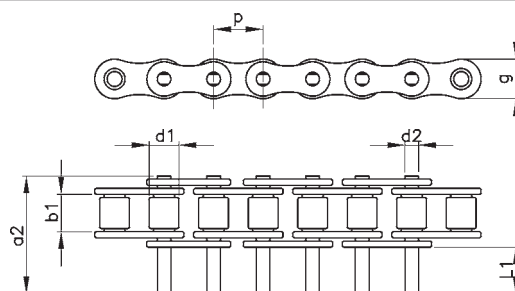

### Z każdym jednostronnie przedłużonym sworzniem

Kod łańcucha	Kod spinki.	ISO	Podziałka x szer. wew.	Podział. p	Szer. wew. b1	Ø Wałek d1	Ø Bolec d2	a2 max.	L1	g max.	Min. siła zrywania $F_B$ [kN]	 kg/m
F 05554	F 05558*	06 B-1	3/8" x 7/32"	9.525	5.72	6.35	3.28	22.75	11.10	8.26	9.10	0.47
F 05555	F 05559	08 B-1	1/2" x 5/16"	12.7	7.75	8.51	4.45	30.91	15.15	11.81	18.20	0.75
F 55556	F 05560	10 B-1	5/8" x 3/8"	15.875	9.65	10.16	5.08	35.26	17.63	14.73	22.70	1.07
F 55557	F 05561	12 B-1	3/4" x 7/16"	19.05	11.68	12.07	5.72	41.66	20.83	16.13	29.50	1.22
F 05430	F 05431	16 B-1	1" x 17.02 mm	25.4	17.02	15.88	8.28	67.58	33.80	21.08	58.00	3.03

Rozmiary w mm.

#### **UWAGA:**

\* Proste płytki.

Łańcuchy dostarczamy tylko w 5-cio metrowych rolkach.

Na zapytanie dostarczamy łańcuchy z przedłużonymi sworzniami w innym wykonaniu.