


Wykonanie kompaktowe




- Nawet o 1/3 krótsze niż standardowe
- Doskonałe parametry

Wykonanie z osiowym nacięciem, zgłoszone do patentu

- Lepsza koncentryczność
- Równomierne przeniesienie napędu dzięki brakowi nacięć promieniowych
- Lepiej wyważone

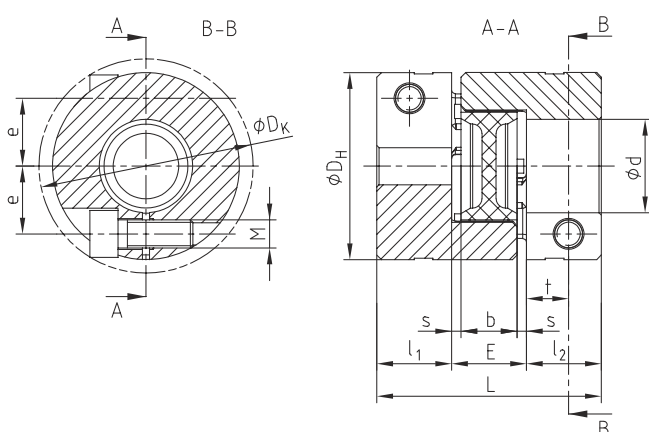

ROTEX® GS 7 - 19 Compact
jedno nacięcie ¹⁾ wykonanie 2.0

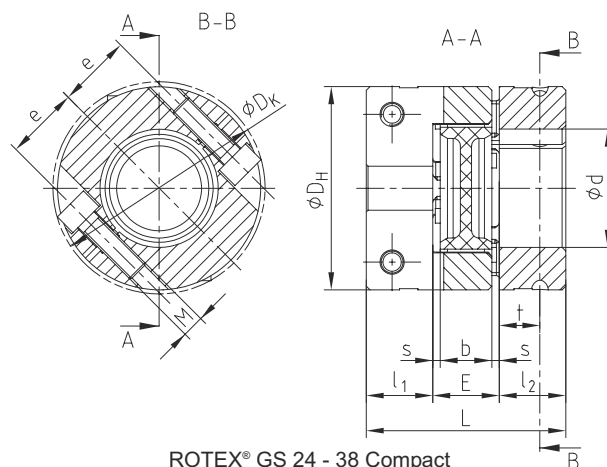

ROTEX® GS 24 - 38 Compact
wykonanie 2.8 z nacięciem osiowym

rozmiar	moment obrotowy [Nm]			wymiary [mm]											T _A [Nm]
	92Sh A	98Sh A	64Sh D	d _{max.}	D _H	D _K	L	l ₁ , l ₂	E	b	s	t	e	M	
7	1,2	2,0	2,4	7	14	16,6	18	5	8	6	1	2,5	5,0	M2	0,37
9	3,0	5,0	6	9	20	21,3	24	7	10	8	1	3,5	6,7	M2,5	0,76
12	5,0	9,0	12	12	25	26,2	26	7	12	10	1	3,5	8,3	M3	1,34
14	7,5	12,5	16	16 ²⁾	30	30,5	32	9,5	13	10	1,5	4,5	9,6	M4	2,9
19	10	17	21	24 ²⁾	40	45,0	50	17	16	12	2	9	14,0	M6	10
24	35	60	75	32	55	57,5	54	18	18	14	2	11	20,0	M6	10
28	95	160	200	35	65	69,0	62	21	20	15	2,5	12	23,8	M8	25
38	190	325	405	45	80	86,0	76	26	24	18	3	16	30,5	M10	49

rozmiar	średnice otworów i przenoszone momenty obrotowe dla piasty w wykonaniu 2.0/2.8																											
	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45		
7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1																							
9		1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4																					
12		3,4	3,6	3,7	3,9	4,1	4,2	4,4	4,6	4,7																		
14			7,1	7,4	7,7	8,0	8,2	8,5	8,8	9,1	5,8 ²⁾	5,9 ²⁾	6,1 ²⁾															
19						24,3	25,0	25,7	26,3	27,0	28,4	29,0	29,7	31,1	31,7	32,4	25,0 ³⁾											
24								21	23	25	30	32	34	38	40	42	51	53	59	63	68							
28											54	58	62	70	74	78	93	97	109	116	124	136						
38												92	99	111	117	123	148	154	173	185	197	216	234	247	259	278		

1) ROTEX® GS Compact dla rozmiaru 7 do 19 nacięcie osiowe na życzenie

2) rozmiar 14 ze śrubą M3, rozmiar 19 ze śrubą M5

Sposób zamawiania:

ROTEX® GS 38	Compact	98 Sh A-GS	2.8	Ø 28	2.8	Ø 45
rozmiar sprzęgła	wykonanie	twardość łącznika	wykonanie piasty	średnica otworu	wykonanie piasty	średnica otworu