

TOOLFLEX® Sprzęgło mieszkowe

Bezluzowe, skrętnie sztywne, bezobsługowe

Typ KN


Dla nowoczesnych
zespołów
napędowych

KTR

NEW



- Bezluzowe, skrętnie sztywne
- Zaciskowe połączenie piasta-mieszek
- Wysokie momenty przenoszone przez połączenie wał-piasta
- Bezobsługowe
- Dobre właściwości podczas pracy przy wysokich prędkościach

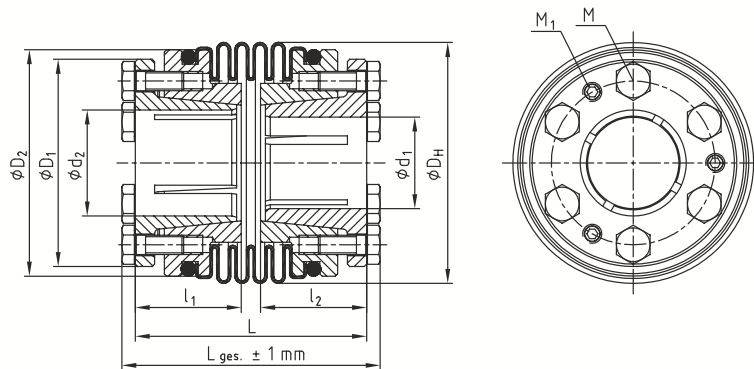

TOOLFLEX® S-KN

TOOLFLEX® rozmiar	moment obr. [Nm]	wymiary [mm]															
		otwory gotowe		L		L _{ges.}		l ₁ ; l ₂	D _H	D ₁	D ₂	śruba zaciskająca			otwory demontażowe		
		d _{min.}	d _{max.}	4 sekcje 1)	6 sekcji 2)	4 sekcje 1)	6 sekcji 2)					M	T _A [Nm]	liczba z	M ₁	liczba z	T _{A1} 4) [Nm]
30	35	12	22	48	57	54	63	22	50	43	47	M4	2,9	12	M4	6	1,2
38	65	12	28	56	68	63	75	26	60,5	52	56	M5	6	12	M5	6	1,4
45	150	15	40	74,5	91	82,5	99	34	82	68	77	M6	14	12	M6	6	3
55 3)	340	15	56	95,5	109	106	120	40	97	95	95	M8	35	12	M8	6	6

TOOLFLEX® rozmiar	średnice otworów i przenoszone momenty obrotowe T _R dla piasty zaciskowej w wykonaniu KN [Nm]																
	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48
30	37	50	58	66	71	79											
38	52	71	81	92	130	103	149	161	202								
45		113	130	147	208	230	332	230	288	331	376	451	531	589			
55 3)			174	198	279	309	445	483	606	696	792	585	690	764	843	967	1101


1) Typ S = 4 sekcje

2) Typ M = 6 sekcji

3) piasty stalowe z przyspawanym mieszkem

4) Po wkręceniu śrub zaciskających (M) wkręcić śruby w otwory demontażowe (M₁) i dokręcić wartością momentu T_{A1} z powyższej tabeli.

inne wykonania: TOOLFLEX® KN do silników FANUC

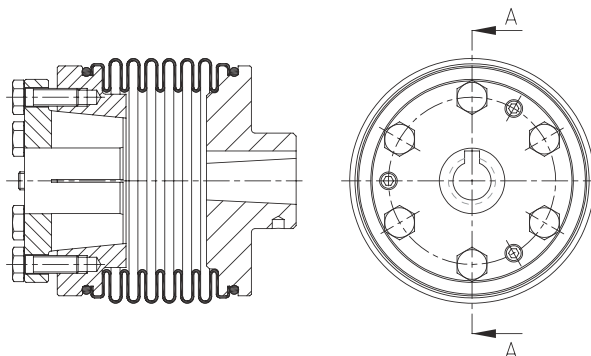

Sposób zamawiania:

TOOLFLEX® 38 S-KN	d ₁ - Ø15	d ₂ - Ø22
rozmiar sprzęgła	średnica otworu piasty 1	średnica otworu piasty 2